

Ficha de datos

Alimentacion de emergencia
ZAI 6H



FICHA TÉCNICA

La foto de arriba es sólo para referencia y puede mostrar opciones adicionales no incluidas en el equipamiento estándar. La apariencia real, sobre todo el color y la estructura del material pueden diferir de los presentados en la foto.

Equipamiento estándar

- convertidor con función de carga de batería
- batería (s)
- señalización visual y acústica que informa sobre el estado de operación
- ruedas con freno
- toma de corriente tipo E (230V)
- manual de usuario en inglés




DATOS TÉCNICOS

| | |
|----------|----------------------|
| pantalla | LED |
| gabinete | con chapa de pintura |

Dispensador de agua bendita

| | |
|------------|-----|
| ancho A | 660 |
| alto B | 670 |
| profundo C | 375 |
| peso [kg] | 74 |

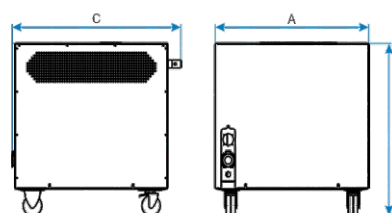

Unidad de comprobación de duchas de seguridad

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| temperatura de trabajo [°C] | +10...+30 |
| funciona con el modelo | CHL/ST 1-6, ZLN 85 |
| tiempo de respaldo* [h] | 6 |
| número de baterías (ud.) | 1 |

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------|-------------|
| alimentación** | 230 V 50 Hz |
| potencia nominal [W] | 2 000 |
| garantía | - |
| fabricante | POL-EKO |

* el tiempo aproximado durante el cual el equipo está mantenido por el sistema de emergencia depende de los parámetros ambientales, el número de muestras en la cámara, etc.

