


Bath DA

Baño Digital para Descongelación

Baño Termostatzado Digital, controlado por microprocesador.

* tapa plana es accesorio

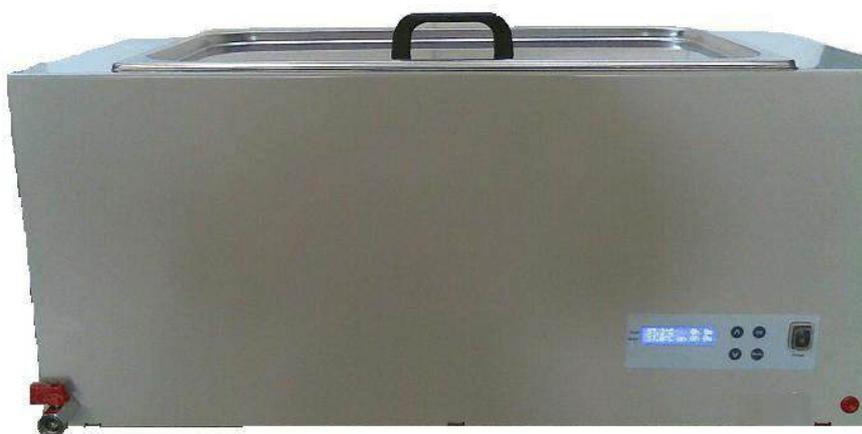

- Baños termostatzados.
- Cubeta interior en acero inox AISI 304, y chasis exterior metálico protegido con pintura Epoxi de gran resistencia a entornos agresivos.
- Temperatura controlada por microprocesador con regulación electrónica digital, para agua o aceite.
- Calefactores de aleación especial en acero inoxidable anticorrosión y resistentes a altas temperaturas.
- Programación diferida: permite programar el tiempo que resta para el inicio de funcionamiento.
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de temperatura, así como el tiempo que resta para que inicie el funcionamiento (si se ha programado).
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Doble termostato de seguridad:
 - con rearme para nivel de líquido, por sobre temperatura o por falta de agua del elemento calefactor.
 - Alarma de seguridad acústica de sobre temperatura de consigna (+5°C), que desconecta el sistema calefactor hasta volver de nuevo por debajo del límite.
- Indicador intermitente en pantalla de advertencia de alta temperatura, antiquemaduras, a partir de 45°C.
- Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos parámetros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la pantalla.
- Espita de desagüe y asas para un cómodo transporte.

Bath DA

Baño Digital para Descongelación

Tiempo de descongelación estimado,/ por tipo de bolsa

Tipo de Bolsa	Tiempo
250ml plana	10 minutos
300ml plana	14 minutos
250ml plana , capa fina	16 minutos
250ml plegada	17 minutos
500ml plana, aféresis	18 minutos

Modelo / Ref.	Capacidad litros	Interna / Externa	Consumo en W	Dimensiones internas en mm ancho x profundo x alto	Dimensiones externas en mm ancho x profundo X alto	Peso bruto/neto	Volumen en m3
BATH DA / 1000-01157	27	Acero inox / Epoxy	1200	460 x 260 x 170	1000x 370 x 300	70/60	0,7

Otros voltajes bajo demanda

Accesorios	Referencia
Soporte para 10 bolsas de plasma de 250 ml	consultar

