

Ficha de datos

Generador de ozono
GO 48



FICHA TÉCNICA

La foto de arriba es sólo para referencia y puede mostrar opciones adicionales no incluidas en el equipamiento estándar. La apariencia real, sobre todo el color y la estructura del material pueden diferir de los presentados en la foto.

Equipamiento estándar

- controlador de microprocesador con pantalla
- cable de alimentación de 3 m




DATOS TÉCNICOS

controlador	microprocesador
pantalla	LED
gabinete	acero inoxidable pulido

Dispensador de agua bendita

ancho A	211
alto B	223*
profundo C	313
peso [kg]	4

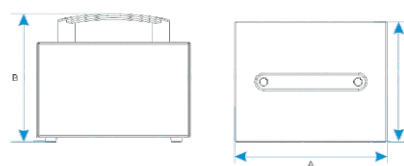

Unidad de comprobación de duchas de seguridad

eficiencia de generación de ozono [g/h]	48
vida útil del generador [h]	1 000
eficiencia del ventilador [m3/h]	344
temperatura de trabajo [°C]	+10...+40
humedad durante el funcionamiento [%]	< 80
longitud del cable del sensor [m]	3

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

alimentación**	230 V 50 Hz
potencia nominal [W]	280
garantía	24 meses
fabricante	POL-EKO

* altura con asa

OPCIONES Y ACCESORIES



Número de orden: GO 48/ST

Soporte para el ozonizador

